



FICHA TÉCNICA BIE-25 FIJA CON PEANA



ARMARIO

Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones 700 x 500 x 250 mm.
Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Puerta ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura.

Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.

DEVANADERA

De discos de chapa, de 490 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000,
Fija con alimentación axial.

MANGUERA

Semirrígida de $\varnothing 25$ mm. y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001,
y 12 bar de presión máxima de servicio.

LANZA

Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado.
Diámetro Equivalente: 10 mm
Angulo mínimo de pulverización: 45°

VÁLVULA


Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro.

MANÓMETRO

De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.

PEANA

Peana para Bie-25. Fabricado en chapa pintada o Acero Inoxidable AISI-304.
Altura de la peana: 90 cm.

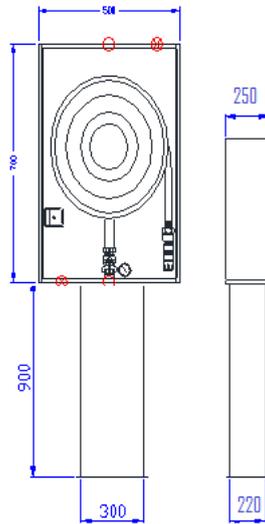

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 700 x 500 x 250 mm.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo
15-571		RB	Rojo
15-572		GG	Crema
15-573		RX	Rojo
15-574		XX	Inoxidable AISI-304

Referencia	Modelo	Acabado
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado
PEANA-04		Inoxidable

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)
TIPO: FIJA
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)
CAUDAL MÍNIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)
LONGITUD DE MANGUERA: 20 m
NORMA: UNE-EN 671-1
FACTOR K: 42 \varnothing EQUIVALENTE: 10 mm