


FICHA TÉCNICA BIE WORKFIRE 25 CON ESPUMÓGENO



- Armario metálico de medidas 1250 x 620 x 250 mm. Acabado pintado en rojo RAL 3000.
- Con Bie WORKFIRE 25/B con devanadera abatible de alimentación axial.
- Puerta ciega con cerradura abre-fácil.
- 20 m. de manguera semirrígida 25 mm. EN-694.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Manómetro 0-16 bar.
- Lanza para espuma.
- Complemento expansor para lanza.
- Proporcionador agua-espuma.
- Bidón 20 l. espumógeno AFFF 3%

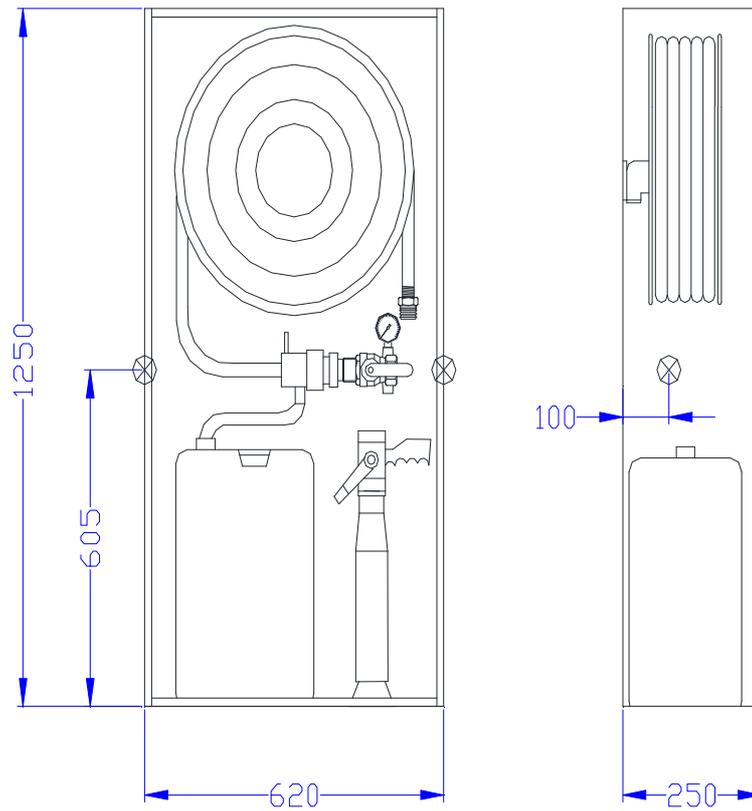

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)

TIPO: ABATIBLE

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)

CAUDAL MINIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)

LONGITUD DE MANGUERA: 20 m

NORMA: UNE-EN 671-1

FACTOR K: 42 **Ø EQUIVALENTE:** 10 mm