



**FICHA TÉCNICA BIE-25 ABATIBLE**



**ARMARIO**

Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones 620 x 620 x 220 mm.  
Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Puerta con visor, bisagras y cerradura de fácil apertura.

Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.

**DEVANADERA**

De discos de chapa, de 490 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.

**MANGUERA**

Semirrígida de  $\varnothing 25$  mm. y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.

**LANZA**

Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado.  
Diámetro Equivalente: 10 mm  
Angulo mínimo de pulverización: 45°

**VÁLVULA**


Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro.

**MANÓMETRO**

De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.



# INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, S.L.

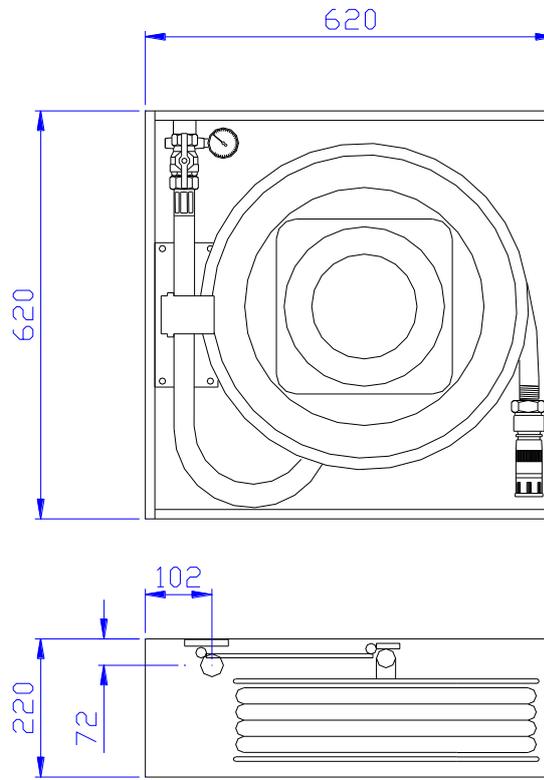

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 620 x 620 x 220 mm.  
Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-500	<b>WORKFIRE 25/BV</b>	RR	Rojo
15-501		RB	Rojo
15-502		GG	Crema
15-503		RX	Rojo
15-505		GX	Crema
15-504		XX	Inoxidable AISI-304

**EQUIPO:** BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)

**TIPO:** ABATIBLE

**PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO:** 12 bar (1,2 MPa)

**CAUDAL MÍNIMO:** (0,6 Mpa/102 l/min)

**LONGITUD DE MANGUERA:** 20 m

**NORMA:** UNE-EN 671-1

**FACTOR K:** 42  $\varnothing$  EQUIVALENTE: 10 mm