


FICHA TECNICA WORKFIRE 25 CON SOPORTE EN ARCO



Compuesta por armario metálico de medidas 620x620x220 mm.

Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.

Soporte en arco fabricado en chapa galvanizada pintada.

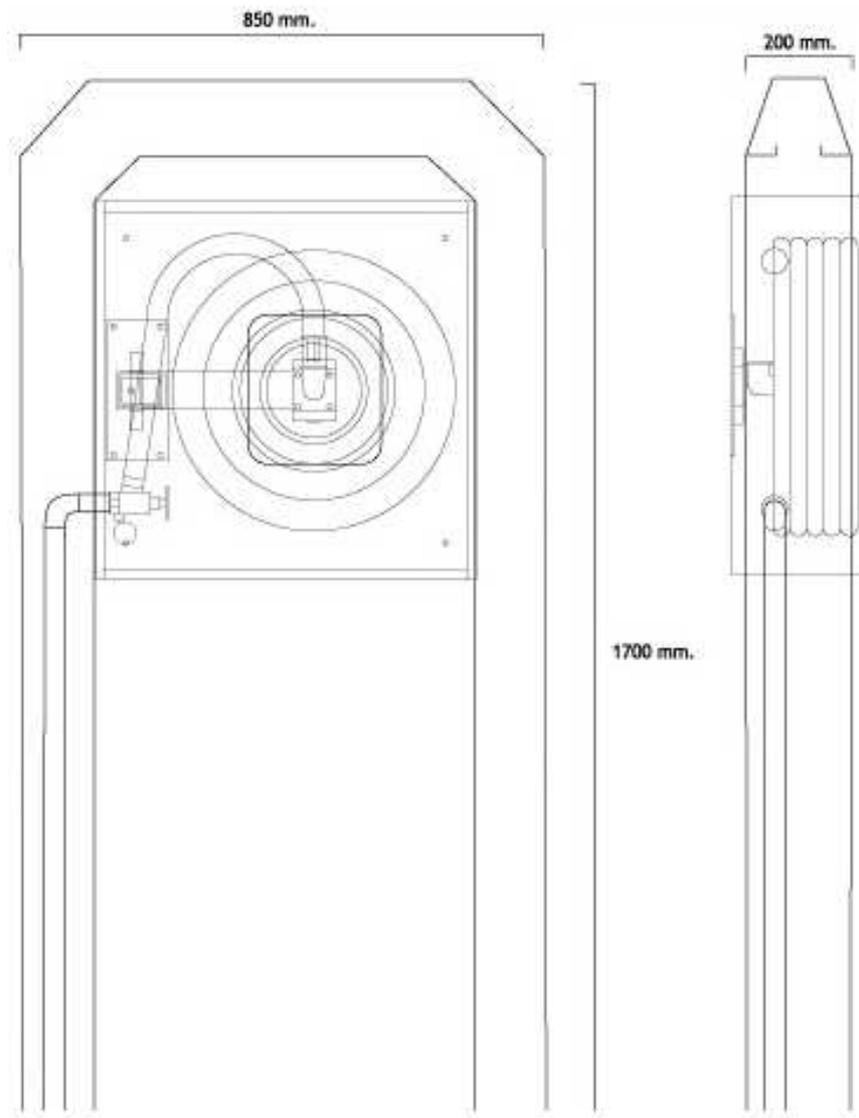

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)

TIPO: ABATIBLE

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)

CAUDAL MÍNIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)

LONGITUD DE MANGUERA: 20 m

NORMA: UNE-EN 671-1

FACTOR K: 42

Ø EQUIVALENTE: 10 mm