


## HIDRANTE COLUMNA SECA 4" BCN



EN 14384:2005	
Hidrante de columna de fundición de grafito laminar DN100 PN16	
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba
Número de vueltas:	muertas: 2 / efectivas: 9
Par (MOT, mST):	Rango 2 (125, 250)
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 4" según EN 1092 100mm
Hidrante tipo:	Tipo C
Kv para salidas:	boca 100: 180 / 2 bocas 70: 100/ud

# INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, SL

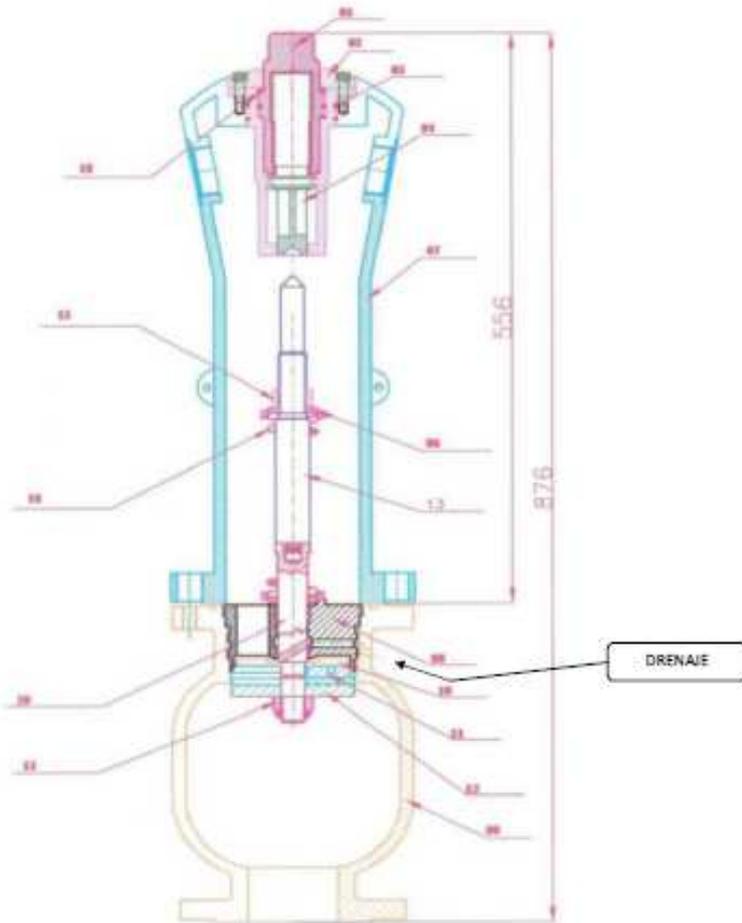

Nº	DENOMINACION
1	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO
2	TAPA SUPERIOR HIDRANTE
4	HUSILLO
5	TORNILLO TAPA SUPERIOR
7	CUERPO SUPERIOR HIDRANTE
8	VÁLVULA
9	CUERPO INFERIOR HIDRANTE
10	ASIENTO VÁLVULA
11	JUNTA CIERRE
13	EJE SUPERIOR
15	TUERCA
16	MUELLE CIERRE
18	CARTER
20	EJE INFERIOR

Hidrante Columna Seca UNE-EN 14384 con 2 salidas de 70mm tipo Barcelona y 1 salida central de 100mm tipo Barcelona.

Con sistema de drenaje y sistema de rotura por impacto.

Referencia	Modelo	Salidas
HCS-12	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm.</b>	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo barcelona</b> con tapones UNE-23400.

OPCIONAL:

Referencia	Modelo
HO-PC4	<b>PIE CURVO DE 4" (Fundición)</b>