



HIDRANTE BAJO RASANTE 4" 1S100BMB

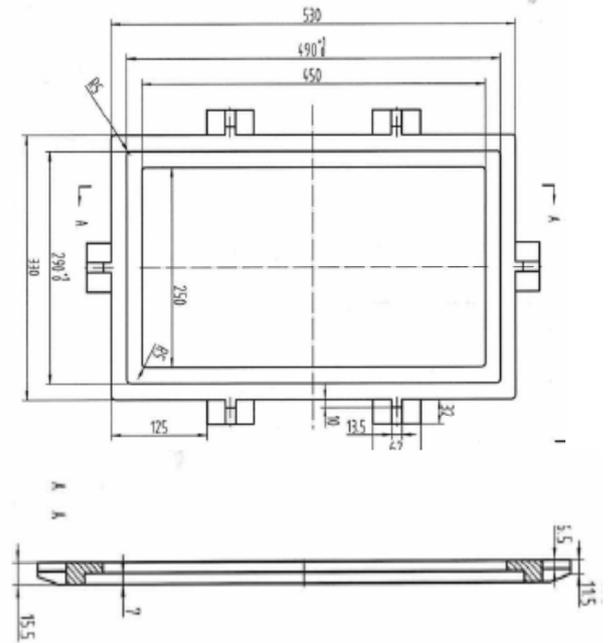

EN 14339:2005	
Hidrante bajo rasante de fundición de grafito laminar DN100 PN16	
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba
Número de vueltas:	mueras: 1 / efectivas: 11
Par (MOT, mST):	130 y 260
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 4" según EN 1092 100mm
Obturador:	reemplazable in situ
Kv para salidas:	boca 100: 185
Junta de husillo y mecanismo accionamiento de acuerdo a EN 681-1	

INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, SL

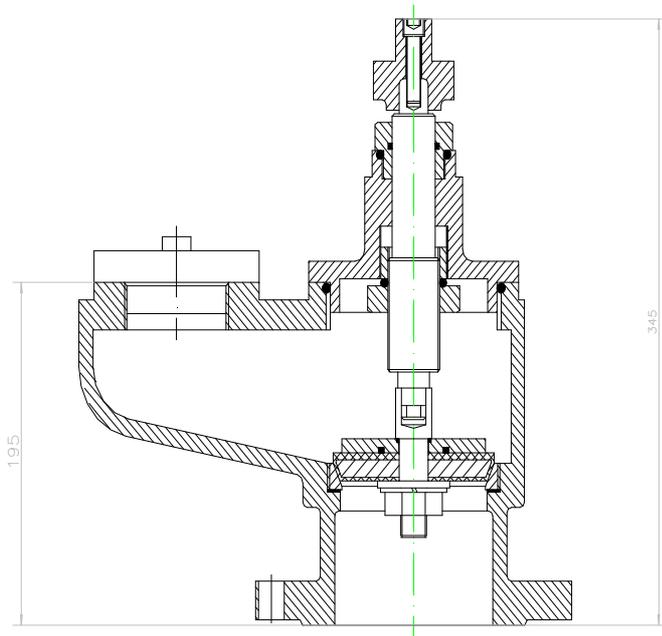


Hidrante Bajo Rasante UNE-EN 14339 4" 100 mm con 1 salidas de 100 mm tipo bombero.

Tapa y cerco rectangular.

Referencia	Modelo	Salidas
HBR-01	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" . 100 mm. 1S/100 Tapa y cerco NO incluida	1 salida de 100 mm. tipo bombero. Con tapón. UNE-23400
HBR-02	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" . 100 mm. 1S/100 Con tapa y cerco rectangular	1 salida de 100 mm. tipo bombero. Con tapón. UNE-23400

INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, SL

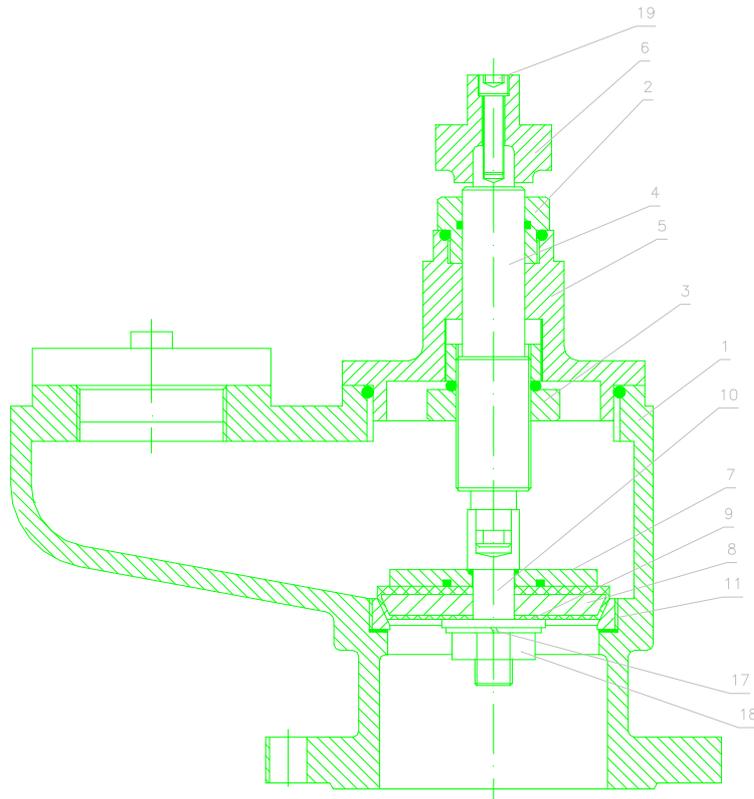

Nº	DENOMINACION
1	CUERPO HIDRANTE
2	TORNILLO HEXAGONAL
3	TUERCA HEXAGONAL
4	EJE
5	CUERPO SUPERIOR HIDRANTE
6	TAPON PARA LLAVE
7	PLATINA
8	ZAPATA
9	JUNTA DE COBRE
10	BIELA
11	ASIENTO ZAPATA
17	ARANDELA
18	TUERCA HEXAGONAL
19	TORNILLO ALLEN