


FICHA TÉCNICA BIE WORKFIRE 300/B6

COMPUESTO POR DOS ELEMENTOS:

- Armario metálico independiente para empotrar de 1120 x 620 x 220 mm. Con Bie WORKFIRE 25/B con devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Y alojamiento para elementos de alarma y extintor.
- Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. Con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.
- Colores: Rojo, Blanco, Crema, etc...

Referencia	Modelo	Embellecedor	Puertas
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado
3B-61		PX	Pintado
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304

Referencia	Modelo
3A	WORKFIRE 300/A6 con VALVULA DE ASIEN TO

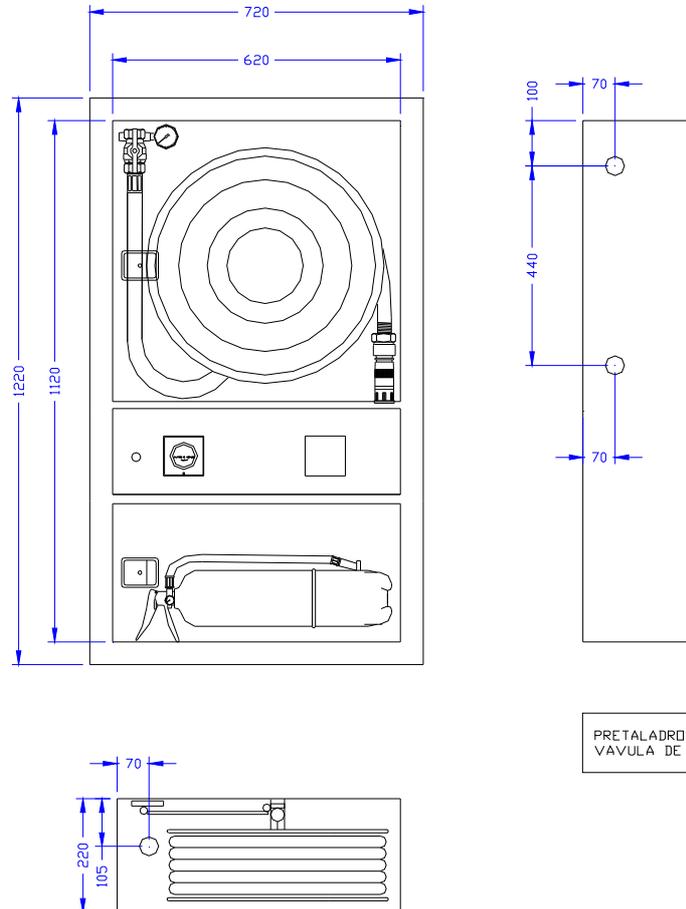

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)
TIPO: ABATIBLE
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)
CAUDAL MINIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)
LONGITUD DE MANGUERA: 20 m
NORMA: UNE-EN 671-1
FACTOR K: 42 **Ø EQUIVALENTE:** 10 mm