
## INDUSTRIAS METALURGICAS DE PATIÑO, SL.

## FICHA TÉCNICA HIDRANTE ENTERRADO 100 4" 1S100 BCN

HIDRANTE ENTERRADO 100 mm 4" CON 1 SALIDA DE 100 mm TIPO BARCELONA UNE-23400

CERCO CON TAPA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO

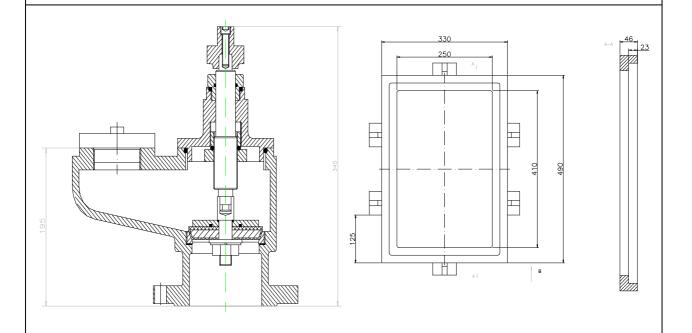

EN 14339:2005		
Hidrante bajo rasante de fundición de grafito laminar		
DN100 PN16		
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba	
Número de vueltas:	muertas: 1 / efectivas: 11	
Par (MOT, mST):	130 y 260	
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 4"	
	según EN 1092 100mm	
Obturador:	reemplazable in situ	
Kv para salidas:	boca 100: 185	
Junta de husillo y mecanismo accionamiento de acuerdo a EN 681-1		

Referencia	Modelo	Salidas
HBR-03	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4". 100 mm. 1S/100 Tapa y cerco NO incluida	1 salida de 100 mm. tipo barcelona. UNE-23400. Con tapón.