


HIDRANTE COLUMNA SECA 4"



EN 14384:2005	
Hidrante de columna de fundición de grafito laminar DN100 PN16	
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba
Número de vueltas:	muertas: 2 / efectivas: 9
Par (MOT, mST):	Rango 2 (125, 250)
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 4" según EN 1092 100mm
Hidrante tipo:	Tipo C
Kv para salidas:	boca 100: 180 / 2 bocas 70: 100/ud

INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, SL

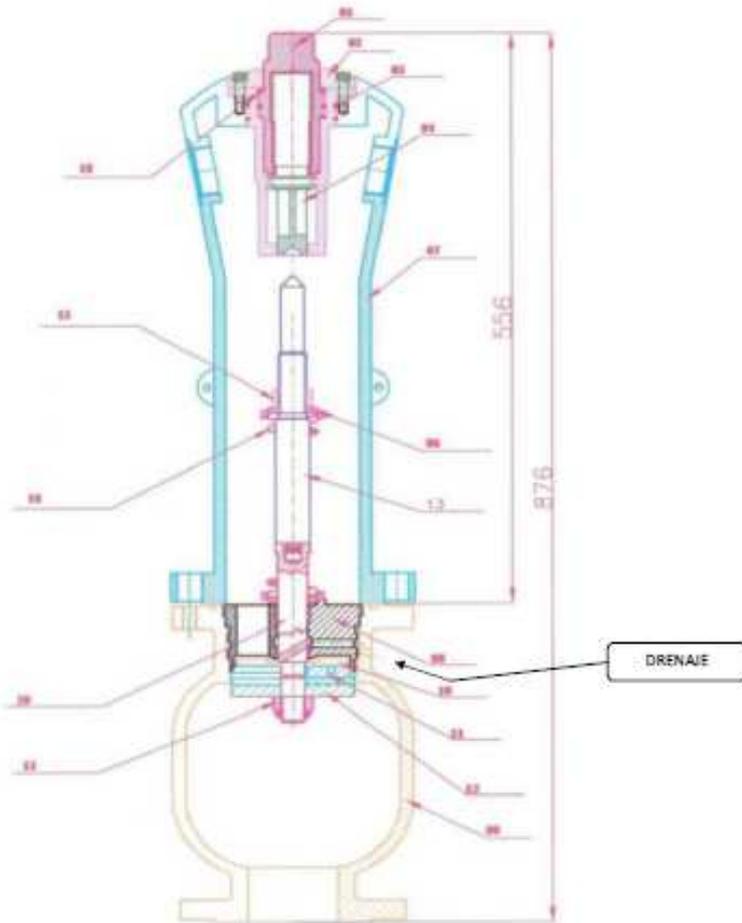

Nº	DENOMINACION
1	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO
2	TAPA SUPERIOR HIDRANTE
4	HUSILLO
5	TORNILLO TAPA SUPERIOR
7	CUERPO SUPERIOR HIDRANTE
8	VÁLVULA
9	CUERPO INFERIOR HIDRANTE
10	ASIENTO VÁLVULA
11	JUNTA CIERRE
13	EJE SUPERIOR
15	TUERCA
16	MUELLE CIERRE
18	CARTER
20	EJE INFERIOR

Hidrante Columna Seca UNE-EN 14384 con 2 salidas de 70 mm y 1 salida de 100 mm.

Con sistema de drenaje y sistema de rotura por impacto.

Posibilidad con la salida de 100 mm tipo barcelona.

Referencia	Modelo	Salidas
HCS-02	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero con tapones UNE-23400.
HCS-12	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona con tapones UNE-23400.

Referencia	Modelo
HO-PC4	PIE CURVO DE 4" (Fundición)