


## FICHA TÉCNICA HIDRANTE ENTERRADO 100 1S100

HIDRANTE ENTERRADO 100 mm 4" CON 1 SALIDA DE 100 mm TIPO BARCELONA  
UNE-23400

CERCO CON TAPA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO

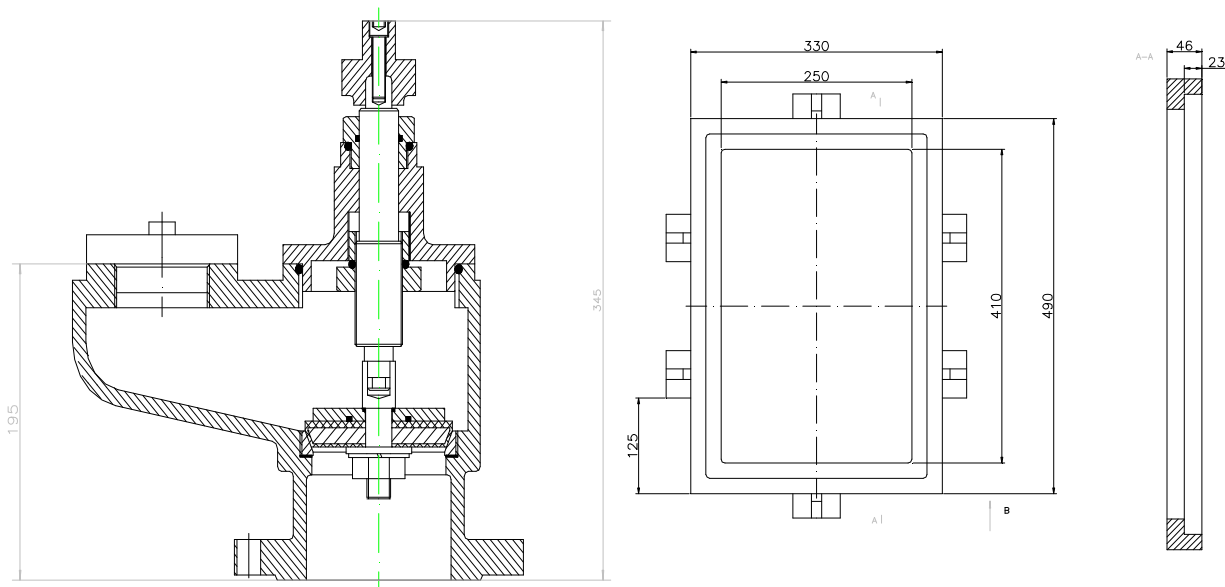

| MODELO                                   | HIGHFLOW1X100                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Altura Total                             | 345 mm                         |
| Diametro Nominal                         | DN100                          |
| Tipo de conexión                         | Vertical                       |
| Presion nominal                          | 16 Bar                         |
| Nº de bocas de salida:                   | 1 de 100mm                     |
| Brida de conexión:                       | EN 1092 (Brida DIN PN16) de 4" |
| Racores:                                 | UNE 23400                      |
| Sistema de Rotura:                       | NO                             |
| Sistema de Drenaje:                      | NO                             |
| Tiempo de Drenaje (min/m):               | N/A                            |
| Volumen de agua retenida (ml):           | N/A                            |
| Par maximo de maniobra (MOT) Nm:         | 130                            |
| Par minimo de resistencia (mST) Nm:      | 260                            |
| Factor Kv de flujo 1 salida de 100mm:    | 185                            |
| Nº de vueltas muertas:                   | 1                              |
| Nº de vueltas totales:                   | 12                             |
| Obturador reemplazable in situ:          | SI                             |
| Uso Exclusivo contra incendios/Bomberos: | SI                             |
| Normativa aplicable                      | UNE-EN 14339                   |
| Producto conforme a marcado CE           | SI                             |
| Entidad notificada                       | Bureau Veritas                 |