


## HIDRANTE COLUMNA SECA 3"



EN 14384:2005	
Hidrante de columna de fundición de grafito laminar DN80 PN16	
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba
Número de vueltas:	muertas: 2 / efectivas: 9
Par (MOT, mST):	Rango 2 (125, 250)
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 3" según EN 1092 80mm
Hidrante tipo:	Tipo C
Kv para salidas:	boca 65: 110 / 2 bocas 37,5: 45/ud

# INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO, SL

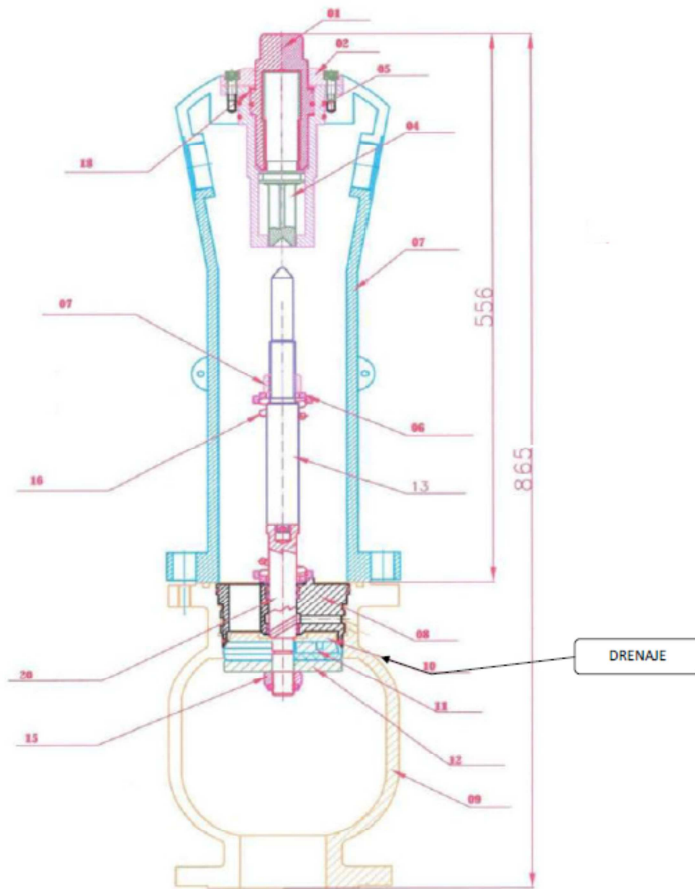

Nº	DENOMINACION
1	CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO
2	TAPA SUPERIOR HIDRANTE
4	HUSILLO
5	TORNILLO TAPA SUPERIOR
7	CUERPO SUPERIOR HIDRANTE
8	VÁLVULA
9	CUERPO INFERIOR HIDRANTE
10	ASIENTO VÁLVULA
11	JUNTA CIERRE
13	EJE SUPERIOR
15	TUERCA
16	MUELLE CIERRE
18	CARTER
20	EJE INFERIOR

Hidrante Columna Seca UNE-EN 14384 con 2 salidas de 45 mm y 1 salida de 70 mm.

Con sistema de drenaje y sistema de rotura por impacto.

Referencia	Modelo	Salidas
HCS-01	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.</b>	2 salidas de 45 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones

Referencia	Modelo
HO-PC3	<b>PIE CURVO DE 3" (Fundición)</b>