INDUSTRIAS METALURGICAS DE PATIÑO, SL.

FICHA TÉCNICA BIE-25 TOMA 45 FIBRA

ARMARIO
Construido en fibra de vidrio, de dimensiones 775 x 750 x 200 mm. Con cierre y bisagras de acero inoxidable.

DEVANADERA
De discos de chapa, de 490 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.

MANGUERA
Semirrígida de ø25 mm. y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.

LANZA
Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado.
Diámetro Equivalente: 10 mm
Angulo mínimo de pulverización: 45º

VÁLVULA
Tipo bola de latón estampado, con toma para manómetro.

MANÓMETRO
De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.

TOMA ADICIONAL DE 45 mm
Con válvula de asiento y racor UNE-23400.

INDUSTRIAS METALURGICAS DE PATIÑO, SL.

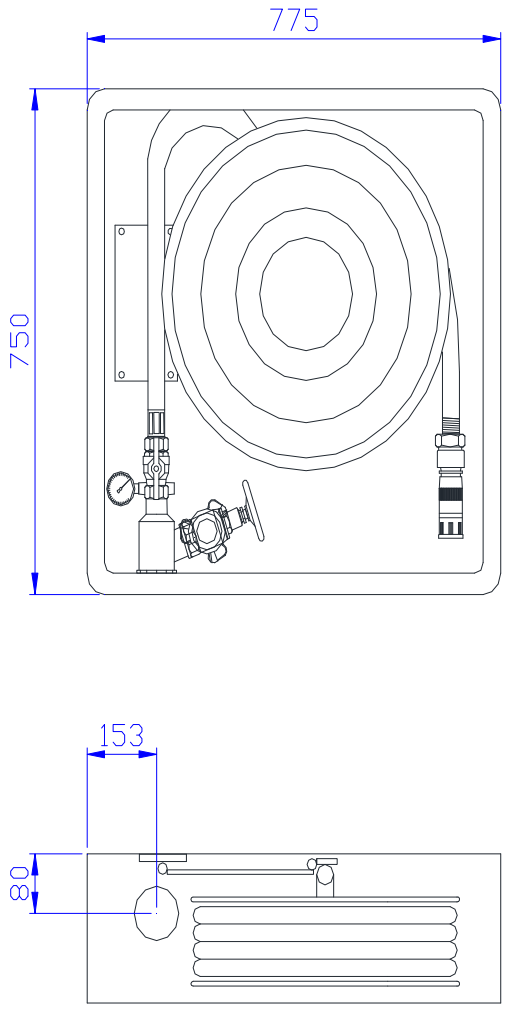

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)
TIPO: ABATIBLE
PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa) **CAUDAL MINIMO:** (0,6 Mpa/102 l/min)
LONGITUD DE MANGUERA: 20 m
NORMA: UNE-EN 671-1
FACTOR K: 42 **ø EQUIVALENTE**: 10 mm