




## FICHA TÉCNICA HIDRANTE ENTERRADO 100 4" 1S70

HIDRANTE ENTERRADO 100 mm 4" CON 1 SALIDA DE 70 mm TIPO BARCELONA  
UNE-23400

CERCO CON TAPA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO

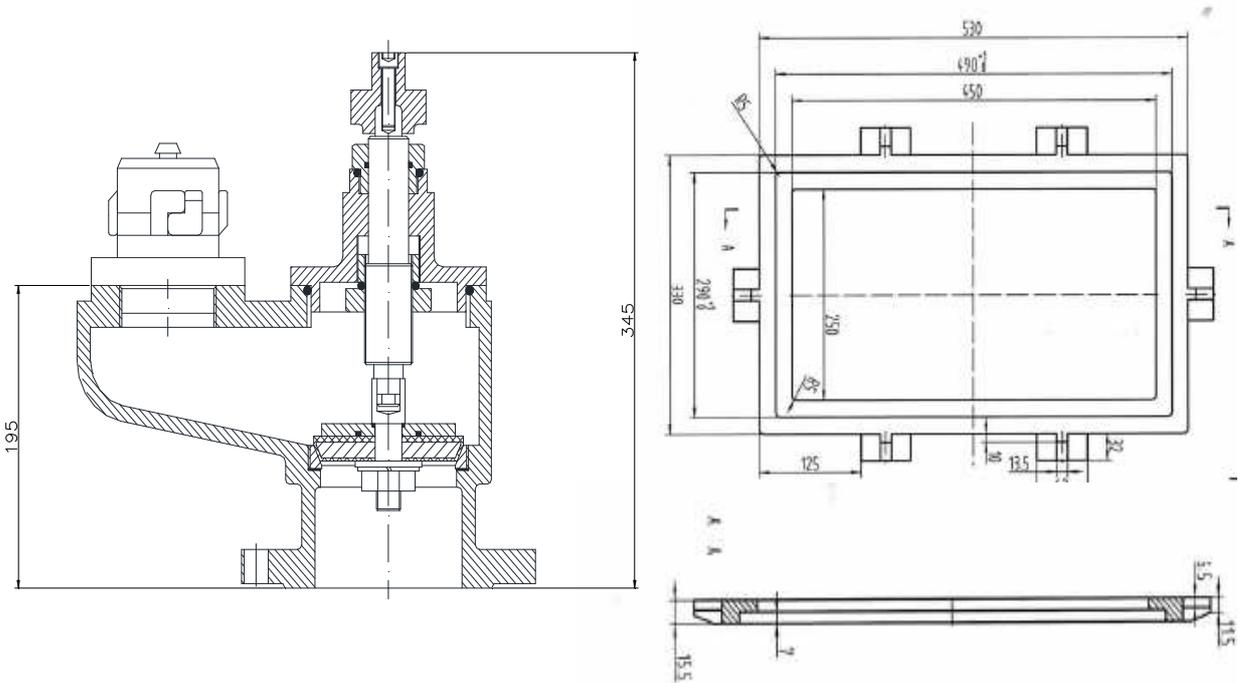

EN 14339:2005	
Hidrante bajo rasante de fundición de grafito laminar DN100 PN16	
Dirección de cierre:	a derechas visto desde arriba
Número de vueltas:	muertas: 1 / efectivas: 11
Par (MOT, mST):	130 y 260
Bridas entrada y salida:	Bridas DIN Pn 16 4" según EN 1092 100mm
Obturador:	reemplazable in situ
Kv para salidas:	boca 100: 185
Junta de husillo y mecanismo accionamiento de acuerdo a EN 681-1	

Referencia	Modelo	Salidas
HBR-04	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4". 100 mm. 1S/70</b> Tapa y cerco incluida	1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapón.